

technický list plastových oken REINOLD s.r.o.

Protokol o zkoušce typu výrobku 1393-CPR-1124


5 komorové profily Salamander Streamline 76 ve spojení se dvěma vysoce kvalitními těsněními zajišťují vysokou tepelnou a akustickou izolaci do 47 dB.

Velké ocelové vyztužení zaručuje stálost tvaru a dlouholeté fungování.

Sněhobílé, lesklé profily vyrobené z vysoce kvalitního plastu PVC, snadno se udržují a jsou odolné vůči škodlivým atmosférickým vlivům. Existuje také možnost použití mnoha standardních a dřevo imitujících barev.



Salamander Streamline 76

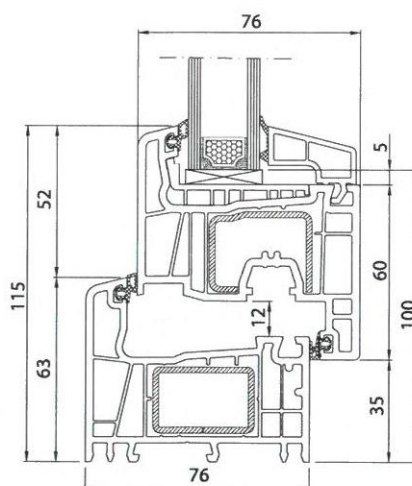

technické parametry

počet těsnění	2
stavební hloubka	76 mm
profil	pětikomorový
sklo	trojsklo 44 mm ($U_g=0,5$ W/m ² k)
kování	ROTO NT
klika	HOPPE
zasklení izolačním trojsklem $K=0,5$	$U_w = 0,87$ W / m ² K